


Die Laubengangtür

Alle Fakten auf einen Blick

Herholz®



Herholz hat die Tür im Griff



Funktionen- und Ausstattungsmerkmale

Laubengangtüren sind Eingangstüren im Außenbereich, die in den meisten Fällen direkt in einen Wohnraum, also ohne Diele oder Vorflur, führen. Deshalb werden an diese Türen besondere Anforderungen gestellt. Neben dem Schall- und Witterungsschutz sind auch Funktionen wie Einbruch- und Brandschutz wichtig.

Die Herholz-Laubengangtür, mit CE-Kennzeichnung für Außentüren, hat alle wichtigen Funktionen und bietet eine Vielzahl an Ausführungsmöglichkeiten, passend für jedes Objekt.



Standard Funktionen



Schlagregendichtheit



Luftdurchlässigkeit



**Widerstandsfähigkeit
Wind/Windlast**



Wärmeschutzfunktion
U-Wert (W/m²K) 1,2



Differenzklimaverhalten
Prüfklima c, d, e



Schallschutz
SSK 3
SST 3-2-LG, HBR-M

Optionale Funktionen



Einbruchschutz
RC 2 + RC 3
WAS 68-LG, HBR-M



Brandschutz
EI₂ 30-C5
Typ 5-LG, HBR-M



Brand- / Einbruchschutz
EI₂ 30-C5 + RC 2
Typ 5-LG, HBR-M



Brand- / Einbruchschutz
EI₂ 30-C5 + RC 3
Typ 5-LG, HBR-M

Technische Details

CE - Kennzeichnung
Türblattabmessungen
Holzblockrahmen
Türblattdicke
Falzausführung

CE EN 14351-1: 2006+A2:2016 / EN 16034:2014
max. 1110 x 2235 mm
max. 1201 x 2292 mm (Außenkante Holzblockrahmen)
ca. 70 mm
Doppelfalz
Dichtung im Aufdeck

Kante
Bänder

Kantenlackierung, optional PU-Kante
2049/160/56 RC 2 FD (VX-System)
2249/160/56-4 RC 3 FD TZ (VX-System)


Schloss

Mehrfachverriegelung SB-2 (Bolzen)
Mehrfachverriegelung SH-2 (Schließhaken)

Bodendichtung
Bodenschwelle
Türdrücker

eine absenkbare Bodendichtung
Bodenschwelle, max. 20 mm
Schutzbeschlag Protectline

Doppelfalz,
Dichtung im Aufdeck



Oberflächenvielfalt


Türblatt

HPL
(gemäß Herholz-Türenkollektion)




Massiv-Blockrahmen


RAL - Lack
NCS Farbtöne lt. EM/AM
möglich



Eiche, klar lackiert




Weiß lackiert
(offenporig)








Ausführungsmöglichkeiten

Standard



Kombination

Oberlicht und Seitenteil(en)

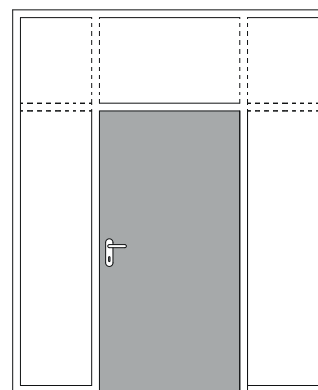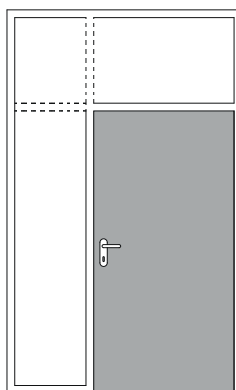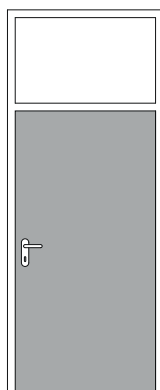

Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG

Eichenallee 82–88

48683 Ahaus


t +49 2561-689-02

f +49 2561-689-305

mail@herholz.de

herholz.de

Herholz®



Herholz hat die Tür im Griff

